




Los módulos AmbiTab 3R combinan simplicidad de manejo con un diseño moderno y personalizable. Estos teclados de control fueron especialmente concebidos para manejar a los módulos controladores AmbiLuz 3R / LED.

Poseen funciones básicas, como ser encender-apagar o regular la intensidad de luz de cada canal en forma independiente, y avanzadas, como ser la memorización de escenas lumínicas locales o combinadas.


Usted cuenta con la posibilidad de elegir entre diversos tipos y colores de marcos, así como la combinación de colores del teclado en base al estilo y los matices de su ambiente.

Dimensiones generales



Medidas en mm

Ejemplo de conexionado

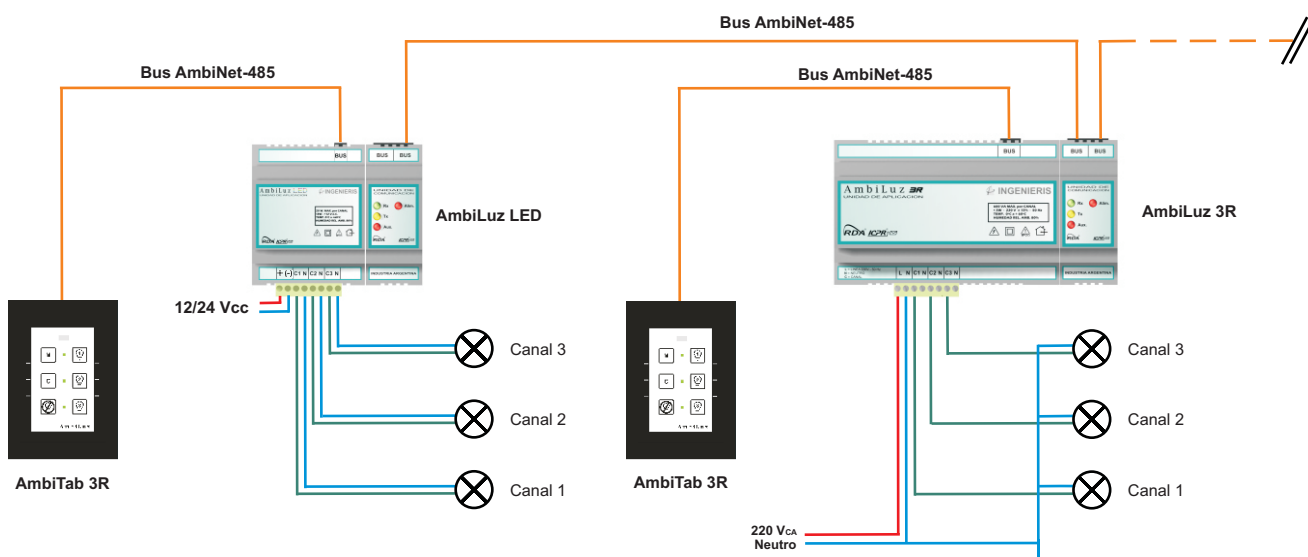

Especificaciones técnicas

- ▶ Basado en el protocolo ICPR® v1.0
- ▶ Conectividad tipo bus cableado con el sistema Ambitron
- ▶ Número de canales independientes: 3
- ▶ Acceso a memorización / ejecución de escenas: 6
- ▶ Funciones:
 - encender-apagar canal
 - regular independientemente la intensidad de los canales
 - apagar todos los canales (modo inmediato y retardado)
 - ejecutar escena local y combinada
 - memorizar escena local y combinada
 - bloquear memorización
- ▶ LEDs de indicación: 3 bicolor multipropósito
- ▶ Receptor IR incorporado para control remoto AmbiTab CR1
- ▶ Alimentación: 12 V c.c. a través del bus AmbiNet-485
- ▶ Consumo: < 1 W
- ▶ Condiciones ambientales: 0-40 °C temperatura ambiente, 0-90% humedad relativa sin condensación
- ▶ Instalación: bastidor para caja rectangular estándar (60mm x 100 mm)
- ▶ Conexiones: 1 conector RJ-11 para bus AmbiNet-485